

Tubobra


Tubobra - El tubo perfecto para obras de saneamiento y agua potable.



PLASTIFERR

Línea redes de agua potable

Fabricante  PLASTIFERRO.


Material  Tubos de U-PVC - poli (cloruro) de vinilo no plastificado.

Tipo  Apto para el transporte de líquidos bajo presión.

Marca  Tuboobra.

Dimensionamiento  Norma argentina IRAM 13350.

Ensayos  Norma argentina IRAM 13351, 13326.

Presión de prueba  En laboratorio: 4,2 veces la presión nominal de la tubería.
En obra: 1,5 veces la presión nominal de la tubería.



DN	d1	m	Presión de servicio					
			KB4 (4 kg/cm ²)		KB6 (6 kg/cm ²)		KB10 (10 kg/cm ²)	
			e	di	e	di	e	di
50	50,6	102,0	-	-	1,7	46,6	2,4	45,2
63	63,6	105,0	-	-	1,9	59,2	3,0	57,0
75	75,6	110,0	-	-	2,2	70,6	3,6	67,8
90	90,7	116,0	-	-	2,7	84,6	4,3	81,4
110	110,8	125,0	-	-	3,2	103,6	5,3	99,4
125	125,8	131,0	-	-	3,7	117,6	6,0	113,0
140	140,9	137,0	-	-	4,1	131,8	6,7	126,6
160	161,0	146,0	3,2	153,6	4,7	150,6	7,7	144,6
200	201,3	151,3	4,0	192,0	5,9	188,2	9,6	180,8
225	226,2	160,0	4,5	216,0	6,6	211,8	10,8	203,4
250	251,5	168,4	4,9	240,2	7,3	235,4	11,9	226,2
315	316,8	192,2	6,2	302,6	9,2	296,6	15,0	285,0
355	357,0	206,4	7,0	341,0	10,4	334,2	16,9	321,2
400	402,2	220,0	7,9	384,2	11,7	376,6	19,1	361,8
450	452,5	237,6	8,8	432,4	13,1	423,8	21,5	407,0
500	502,6	255,0	9,8	480,4	14,6	470,8	23,8	452,4
630	631,6	295,0	12,4	605,2	18,4	593,2	30,0	570,0

Dimensiones en milímetros

Junta deslizante

Dimensionamiento:
Norma argentina IRAM 113035

Sistema de unión:

Enchufe a unión deslizante con aro de caucho.

Tipo de junta:

Doble labio caucho natural no resistente a los hidrocarburos.


DN	dr0	br1	h
63	84	19	10
75	98	20	11
90	116	21	12
110	139	23	13
160	195	27	15
200	239	30	16
225	267	32	17
250	297	34	19
315	368	39	21
355	412	42	22
400	465	46	25
500	578	55	30
630	725	64	35

Requerimientos para la instalación:

- Para efectuar las uniones norma IRAM 13442 (parte 2).
- Para manipuleo, carga y descarga norma 13445.
- Para instalación norma 13446 (parte 1,2,3,4).

Línea desagües para ventilación, cloacales y pluviales


Fabricante  PLASTIFERRO.

Material  Tubos de U-PVC - poli (cloruro) de vinilo no plastificado.

Tipo  Apto para desagües pluviales, ventilación y cloacales.

Marca  Tuboobra.

Dimensionamiento  Norma argentina IRAM 13325.

Ensayos  Norma argentina IRAM 13326.


Presión de prueba  En laboratorio: 0,5 Mpa.



Junta doble labio

DN	dr0	br1	h
200	239	30	16
250	297	34	19
315	368	39	21
355	412	42	22
400	465	46	25
500	578	55	30
630	725	64	35


Junta doble labio - corte

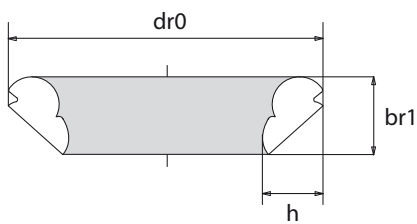

Junta aro tórico

DN	dr0	dr	b
110	134	109	12,5
160	189	159	15

Junta aro tórico - corte

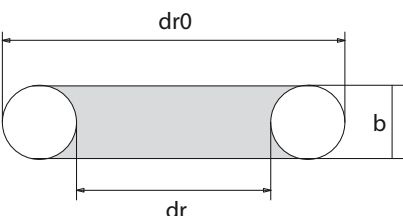

Junta deslizante

Dimensionamiento:
Norma argentina IRAM 113035

Sistema de unión:

Enchufe a unión deslizante con aro de caucho.

Tipo de junta:

Simple labio caucho sintético, tipo cloropreno (\varnothing 110 y 160).
Doble labio caucho sintético, tipo cloropreno (\varnothing superiores).

Requerimientos para la instalación:


- Para efectuar las uniones norma IRAM 13442 (parte 2).
- Para manipuleo, carga y descarga norma 13445.
- Para instalación norma 13446 (parte 1,2,3,4).

Tuboobra

DN	e	d1	di	m
110	3,2	110,8	103,6	125,0
160	3,2	161,0	153,6	146,0
200	4,0	200,6	192,0	151,3
250	4,9	250,6	240,2	168,4
315	6,2	315,7	302,6	192,2
355	7,0	355,7	341,0	206,4
400	7,9	400,8	384,2	220,0
500	9,8	500,9	480,4	255,0
630	12,4	631,6	605,2	295,0



Tuboobra - corte

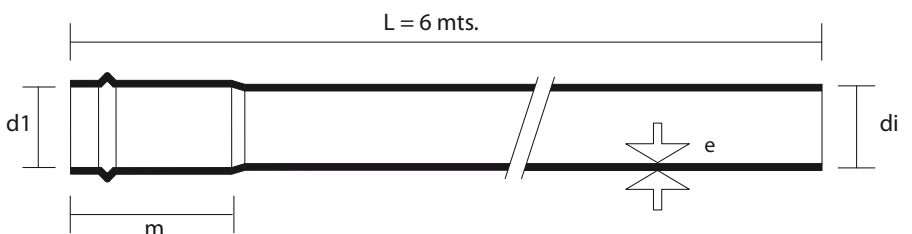

El tradicional tubo para redes

Las tuberías de U-PVC para provisión de agua potable y recolección de efluentes cloacales marca TUBOOBRA, son fabricadas por PLASTIFERRO con parámetros de calidad que la colocan entre las marcas líderes en sus respectivos mercados.

- Experiencia y conocimiento del producto.
- Materia prima de primera calidad.
- Tecnología de vanguardia.
- El más calificado personal técnico.



El resultado de la armoniosa conjugación de los cuatro parámetros enunciados es periódicamente verificado por IRAM, el ente certificador de calidad más reconocido de la Argentina.

Las tuberías TUBOOBRA fabricadas por PLASTIFERRO contribuyen, por su total posibilidad de reciclado, a la protección del medioambiente y con ello, al mejoramiento de nuestra calidad de vida.

Accesorios para desagües

La línea de productos Tuboobra cuenta con cuatro accesorios homologados por AYSA.

- Ramal de 200 x 110 mm a 45°.
- Ramal de 160 x 110 mm a 45°.
- Curva de 110 mm a 45°.
- Tapa de servicio 110 mm.

Junta para accesorios.
Aro labio en "V" - corte.



FABRICADO POR PLASTIFERRO



UNA EMPRESA ARGENTINA

Av. Gral. Paz 8950 (casi Av. Fco. Beiró). Capital Federal. Tel/Fax: (011)- 4644 6066 / 5089 / 5104 / 5125

www.plastiferro.com - e-mail: ventas@plastiferro.com - consultas técnicas: tecnicas@plastiferro.com

Fábricas: Ruta 7 - km 702.5 - Villa Mercedes - San Luis - Argentina

La Forja y Telares s/n - Parque Industrial La Isla - La Banda - Santiago del Estero - Argentina