

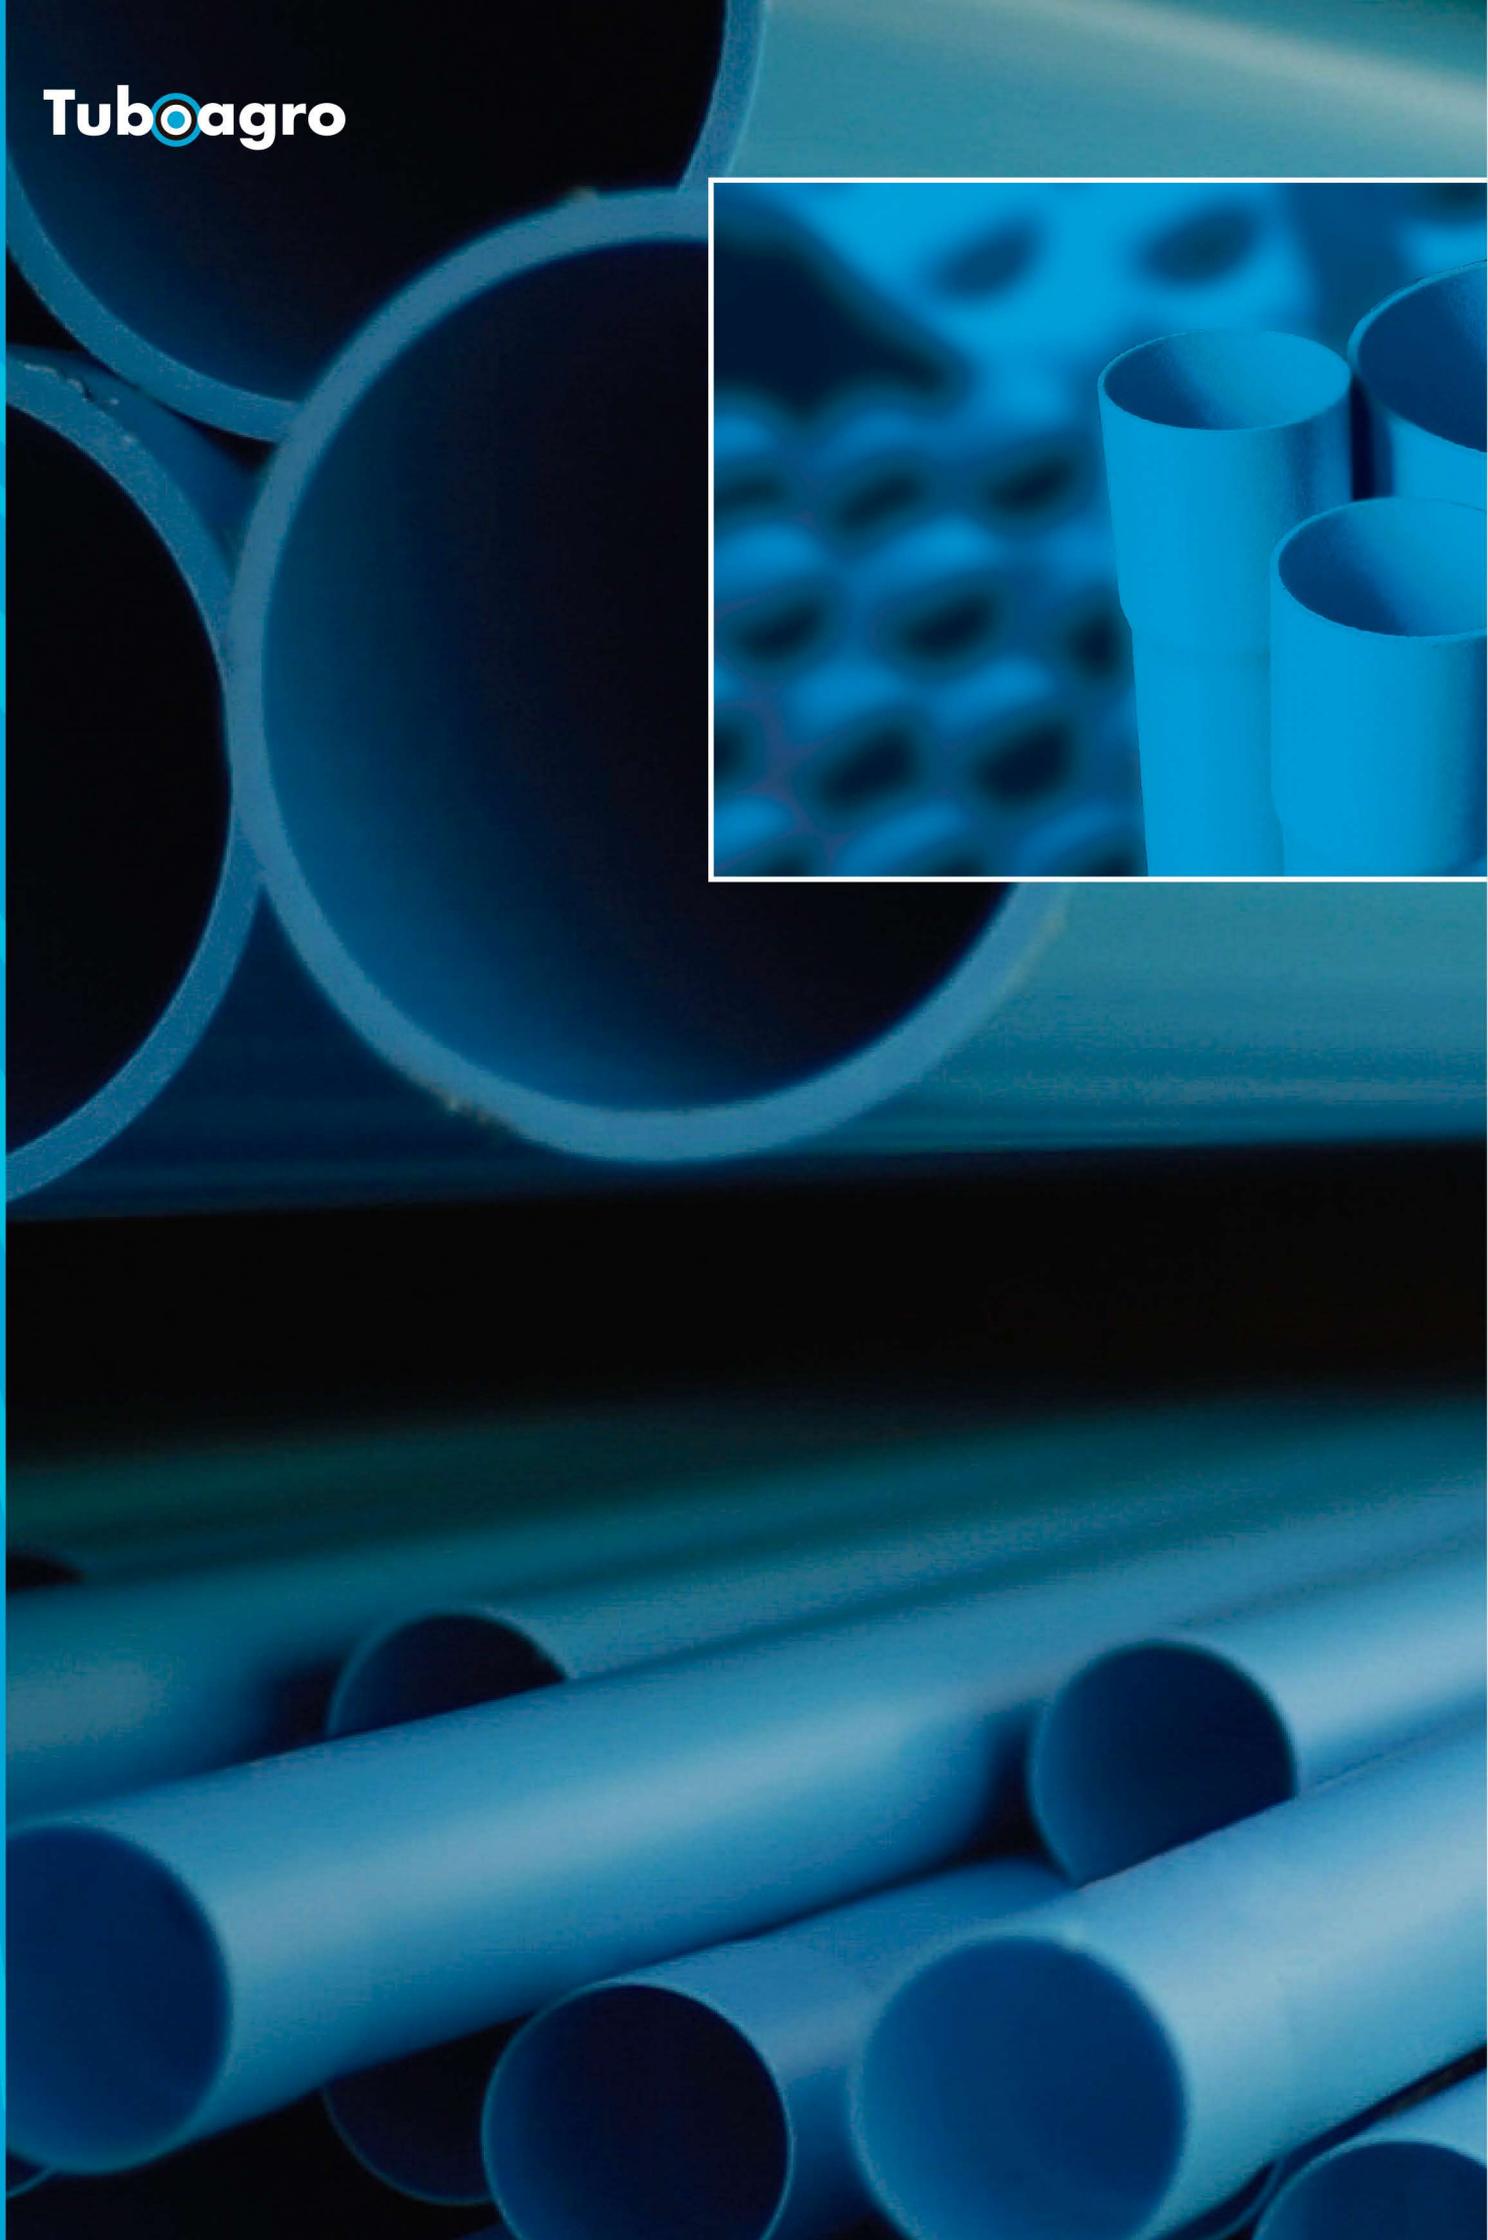


Tub@agro

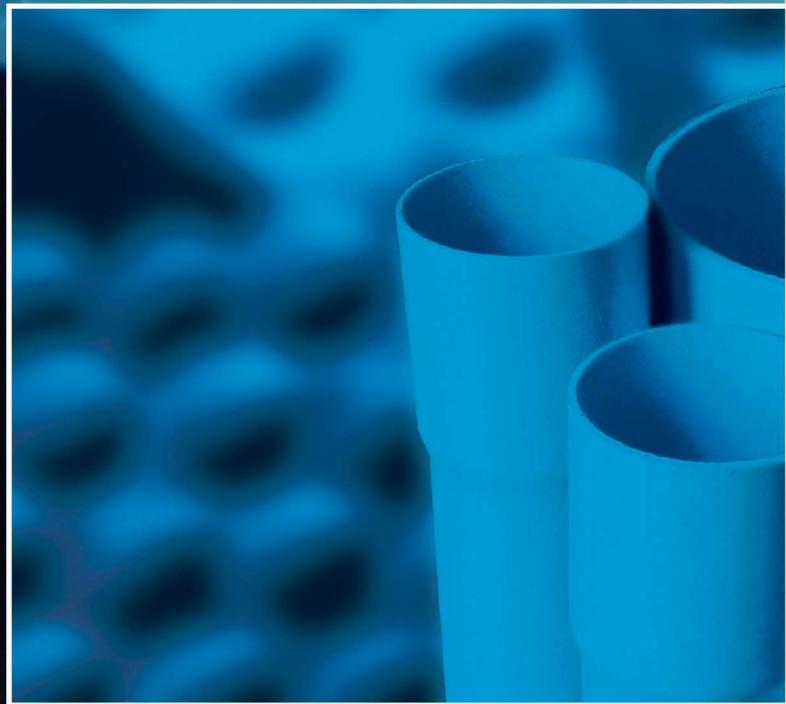

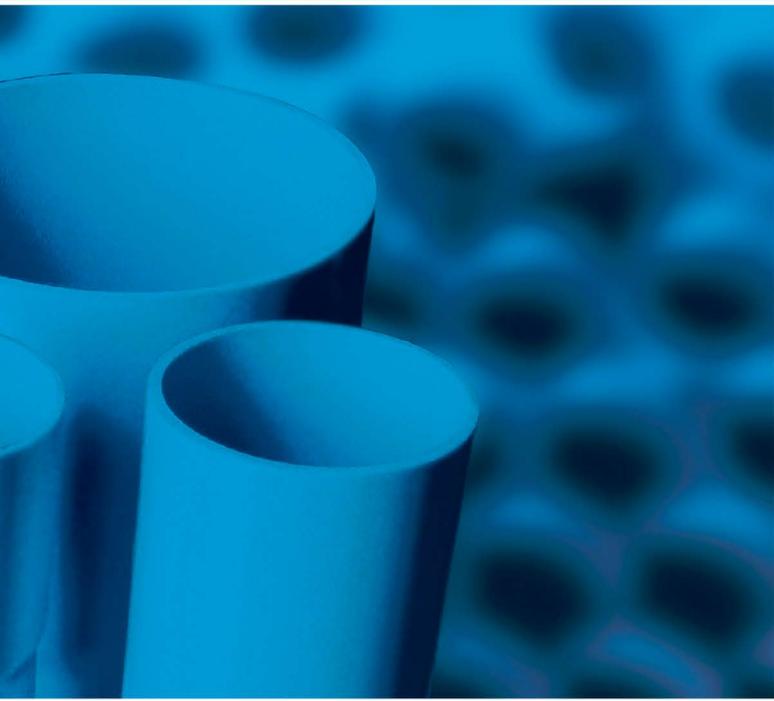

Dimensionamiento

Conforme Norma ISO 4422.

Material

uPVC.

Ventajas

Superficie interior lisa.

Elasticidad.

Resistente a agentes químicos.

Estanqueidad.

Bajo peso (manipuleo).

Fácil de instalar.

Bajo costo.

Aplicaciones

Equipos de avance frontal.

Equipos pivot.

Sistemas de riego por goteo.

Sistemas de riego por microaspersión.

Presentación

La tubería es de color celeste (extra protección), para una mayor resistencia a los rayos UV.

